


莆田第四中学看台二层修缮工程项目自主招标公告

3、项目要求，如下图及下表

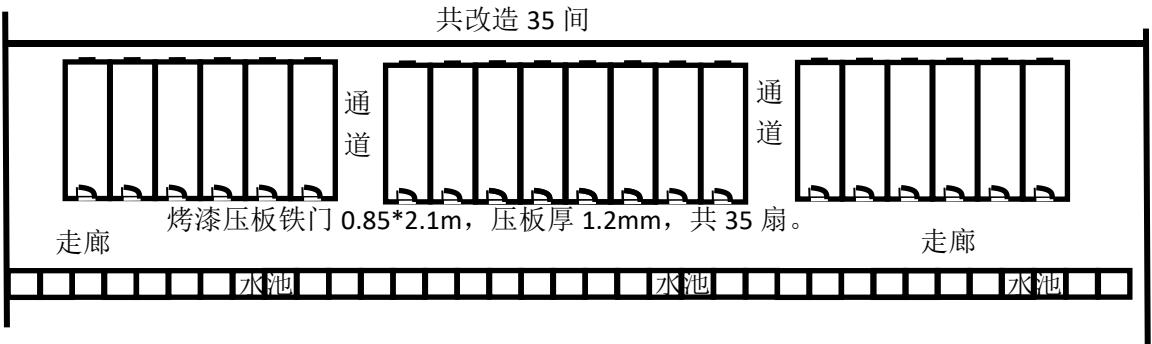

1. 原隔墙硅酸钙板破损重新修复 14 墙双面，然后墙体裂缝贴缝 14 墙（双面）。
2. 所有房间点补后并涂料粉刷（2 遍）。
3. 走廊阳台点补并涂料粉刷（2 遍）。
4. 原石板材水池脱胶重新粘贴共 60 个。
5. 铜芯水龙头安装 120 个。
6. 原锈烂铁栏杆电焊修复加固并除锈油漆粉刷（一遍防锈漆二遍面漆）
7. 所有房间单灯管更换 66 盏，插座安装 2 个。
8. 第一层总配电箱整理线路并更换空开。

序号	项目明细	单位	数量	单 价 (元)	总价 (元)
1	腻子粉（三棵树）	包	20	25	500.00
2	草带	圈	15	5	75.00
3	白乳胶 15kg（金万德）	桶	1	130	130.00
4	硅酸钙板墙体修复（双面）	墙	14	200	2,800.00
5	涂料粉刷 2 遍（含墙体脱落层清除并点补、人工费）	m ²	3960	7.8	30,888.00
6	烤漆压板铁门（0.85m*2.1m，压板厚 1.2mm）及五金配件安装	樘	35	970	33,950.00
7	硅酸钙板墙贴缝（双面）	墙	14	220	3,080.00
8	石材板洗衣池石头胶加固粘贴	个	60	30	1,800.00
9	铁栏杆 1 寸圆管	条	5	50	250.00
10	铁栏杆电焊加固修复人工费	项	1	600	600.00

11	铁栏杆除锈并粉刷（一遍防锈漆、两遍面漆）	m ²	116	35	4,060.00
12	水龙头（铜芯）	个	120	18	2,160.00
13	单管灯条	盏	66	20	1,320.00
14	16A 插座	个	10	12	120.00
15	明盒	个	10	2	20.00
16	2P25A 空开	个	33	18	594.00
17	五孔插座	个	6	12	72.00
18	生料带	圈	45	2	90.00
19	胶水	瓶	1	5	5.00
20	3P225A 空开	个	1	230	230.00
21	3P100A 空开	个	3	76	228.00
22	3P125A 空开	个	1	150	150.00
23	3P63A 空开	个	2	32	64.00
24	2P32A 空开	个	1	20	20.00
25	水电工安装费（含房间整理线路、插座及灯具安装、水管修复并水龙头安装、一层配电箱空开更换一组并整理线路）	项	1	4500	4,500.00
26	材料搬楼费（一层至二层）	项	1	2000	2,000.00
27	清理原洗衣池下水道	项	1	300	300.00
28	小计				90,006.00
29	税金（3%）				2,700.18
30	以上合计				92,706.18